



Colores / Colors

Blanco / White



Cod.
510-095-15

Ladrillo / Brick



Cod.
510-095-08

Peso / Weight

400,00 gr ± 1,00

Caracteterístas

- Se utilizan aditivos que permiten conservar el color y brillo de la pieza.
- Resistente al impacto.
- Resistencia a la corrosión.
- Resistencia a la abrasión.
- Fácil Instalación.
- Dureza y resistencia superficial.
- Baja conductividad eléctrica.

Characteristics

- Additives are used to preserve the color and brightness of the piece.
- Impact resistance.
- Corrosion resistance.
- Abrasion resistance.
- Easy installation.
- Hardness and surface resistance.
- Low electrical conductivity.


Rejilla Ventilación Gas Persiana De
43 x 31 Cms Ext. 40 x 28 Cms Int. Área Efect 590 cm²

Plastic Air Vent Of
43 x 31 Cms Ext. 40 x 28 Cms Int. Área Efect 590 cm² Type Shutters

Dimensiones / Dimensions

Letra/Letter	mm	cm
A	430,00	43,00
B	310,00	31,00
C	400,00	40,00
D	280,00	28,00
E	20,00	2,00

Vistra frontal / Front view

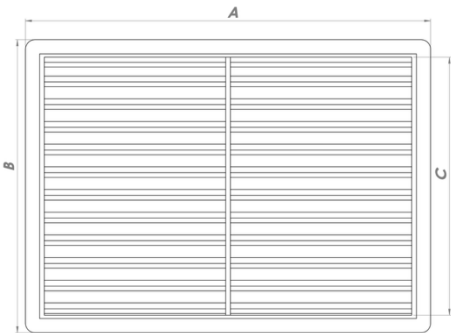

Vista lateral / Lateral view



Producto / Product



Especificaciones
Técnicas

- Nuestras rejillas de ventilación para gas persiana están fabricadas en material plástico de alta ingeniería; el cual permite que tengan una gran durabilidad y no se deterioren con el paso del tiempo.
- Nuestros diseños permiten un adecuado flujo de aire ya que las dimensiones de los orificios siempre son exactas siguiendo la norma técnica colombiana de gas natural e ICONTEC 3631.

Especificaciones
Técnicas

- Área total : 1080,00 cm².
- Área efectiva de ventilación : 590,00 cm².
- %v : 80%.
- Potencia máxima : 98,00 Kw.

Beneficios y
aplicaciones

- Nuestras rejillas de ventilación de gas cumplen con las especificaciones técnicas colombiana de gas natural e ICONTEC 3631.
- Nuestras rejillas están diseñadas para ser utilizadas en sitios donde se instalen gasodomésticos. (estufas, calentadores y lavadoras).
- Permiten dar un acabado acorde a las últimas tendencias de la arquitectura y la construcción.

